



特点 Features

- 专为军用设备通过电磁兼容 GJB151A/152A 中 CE102 传导发射的要求而设计
- 优异的高低频滤波特性

应用 Application

- 适用于各种军用设备
- 可根据客户要求设计特殊的军用电源滤波器

产品列表 Product List

| 项目 | 产品名称 | 交流单相军用系列 | 交流三相三线军用系列 | 交流三相四线军用系列 | 直流军用系列 |
|-----------|------|------------|------------|------------|-----------|
| 额定电压 | | 110/250VAC | 250/440VAC | 250/440VAC | 24~250VDC |
| 测试电压 | 相-相 | 1760VDC | 2250VDC | 2250VDC | 160VDC |
| | 相-中 | / | / | 1760VDC | / |
| | 相-地 | 2000VAC | 2700VDC | 2700VDC | 500VDC |
| 额定电流@40°C | | 1A~400A | 1A~1200A | 1A~400A | 1A~400A |
| 气候类别 | | 55/085/21 | 55/085/21 | 55/085/21 | 55/085/21 |
| 工作频率 | | 50~400Hz | 50~400Hz | 50~400Hz | DC |

| 型号 Model | 端子方式 Terminal | | 额定电流 Rated Current (A) | 泄漏电流 Leakage Current ≤mA | 外形尺寸 Dimension Fig. |
|-------------|-----------------|-----------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| | 入 Input | 出 Output | | | |
| DM100-1 | Lead/wire/screw | Lead/wire/screw | 1 | 0.5 | 1 |
| DM100-6 | Lead/wire/screw | Lead/wire/screw | 2 | 0.5 | 2 |
| DM100-10 | Lead/wire/screw | Lead/wire/screw | 3 | 0.5 | 3 |
| DM100-20 | Lead/wire/screw | Lead/wire/screw | 1 | 0.8 | 3 |
| DM100-30 | Lead/wire/screw | Lead/wire/screw | 2 | 0.8 | 4 |
| DM100-50 | Lead/wire/screw | Lead/wire/screw | 3 | 0.8 | 4 |

外形尺寸 Outline Dimensions(mm)

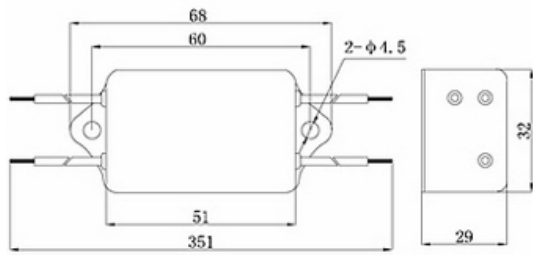


Fig. 1

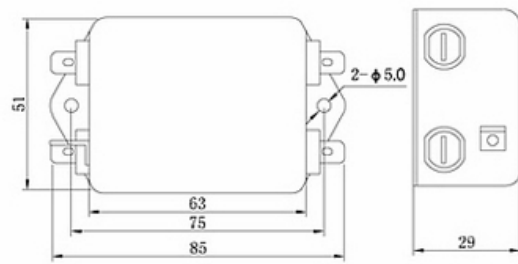


Fig. 2

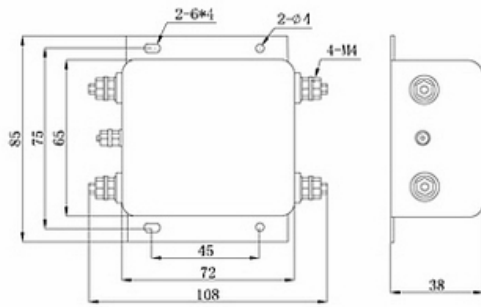


Fig. 3

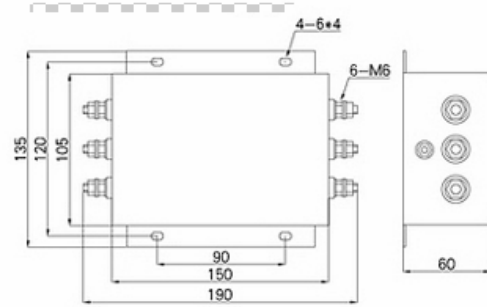


Fig. 4